

## 10.) Funk CO (Kohlenstoff-Monoxid) Melder „CO-M330“


### Spezifikation

Energieversorgung: 3 Stück AA Alkaline Batterien  
Abmessungen: ø124mm x H 31mm  
Gewicht: 142g (ohne Batterien)  
Stromaufnahme: 30uA im Bereitschaftsmodus  
und 30 mA bei Betätigung

Batterielebensdauer: 2.5 Jahre

### Einlernen:

1. Öffnen Sie die Abdeckung. Sie müssen den durchsichtigen Knopf (Pos. 1) auf der Vorderseite hineindrücken und im Anschluss schieben, um die Abdeckung zu öffnen.
2. Legen Sie die Batterien in den Melder.
3. Drücken Sie den „Clear&Enroll“ Knopf auf der Rückseite der Haupteinheit, bis diese regelmäßig Töne von sich gibt.
4. Halten Sie den schwarzen Knopf (Pos. 2) am CO Melder kurz gedrückt.
5. Erfolgreiches Einlernen wird von der Haupteinheit durch drei kurze Signaltöne angezeigt. War der Melder bereits eingelernt ertönt ein längerer Signalton.
6. Damit der Melder in der Livingpatter Systemsteuerung angezeigt wird, betätigen Sie noch einmal den schwarzen Knopf (Pos. 2).

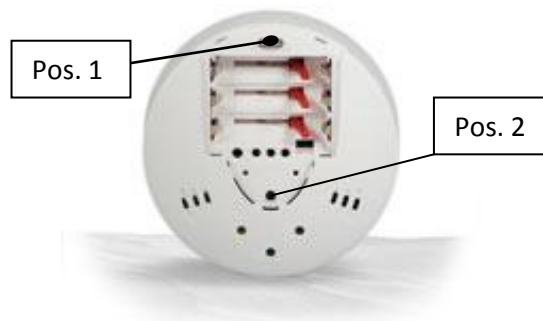

**Symbolbild** in der Livingpattern Systemsteuerung:



### Montage:

1. Drehen Sie die Montageplatte, welche sich auf der Rückseite des CO Melders befindet, gegen den Uhrzeigersinn, um diese von dem Melder zu lösen.
2. Halten Sie die Montageplatte waagrecht an die Stelle, an der Sie den Melder montieren möchten.
3. Markieren Sie an der Wand die großen Löcher der Montageplatte.
4. Bohren Sie mit einem 5 mm Bohrer jeweils ein Loch in die beiden Markierungen und stecken anschließend die Dübel in die Bohrlöcher.
5. Schrauben Sie die Schrauben in die Wand, legen die Montageplatte darüber und schieben diese im Anschluss seitwärts.
6. Schrauben Sie nun die Schrauben fest.
7. Nehmen Sie den CO Melder und befestigen ihn an der Montageplatte.

### LED Anzeige:

Stand-by Modus	Die <b>Grüne LED</b> blinkt alle 60 Sekunden
Alarmfall	Die <b>Rote LED</b> blinkt und ein Warnton ertönt 4mal innerhalb von 5 Sekunden
Batterie Warnung	Die <b>Gelbe LED</b> blinkt und ein Warnton ertönt einmal alle 60 Sekunden
Störung/ Fehler	Die <b>Gelbe LED</b> blinkt 3 mal und ein Warnton ertönt alle 60 Sekunden

### Empfohlener Montageort:

Da sich CO Gas frei in der Luft bewegt wird empfohlen, den Melder in der Nähe der Schlafräume zu montieren. Um für einen maximalen Schutz vor CO Gas zu sorgen wird empfohlen, in jeder Etage einen CO Melder zu montieren.