

16.) Feueralarmbox „TX-3DS-CP“

Spezifikation:


Batterie: 2 AAA alkaline Batterie
Größe: 98 x 95 x 50mm
Gewicht (ohne Batterie): ca. 62g

Batterien einlegen:

- 1) Öffnen Sie die Feueralarmbox, wie abgebildet, mit Hilfe des roten Sicherheitsriegels.
- 2) Legen Sie die beiden Batterien ein und verschließen das Gehäuse wieder.
- 3) Stecken Sie den roten Sicherheitsriegel in die rechte Seite der Feueralarmbox.

Einlernen:

- 1) Klappen Sie die Plexiglasscheibe der Alarmbox nach oben.
- 2) Ziehen Sie den roten Sicherheitsriegel aus der Feueralarmbox.
- 3) Drücken Sie den „Clear&Enroll“ Knopf auf der Rückseite der Haupteinheit, bis diese regelmäßig Töne von sich gibt.
- 4) Drücken Sie stark auf den Schwarzen Punkt in der Mitte des Betätigungsfeldes bis die rote LED zu blinken beginnt.
- 5) Erfolgreiches Einlernen wird von der Haupteinheit durch drei kurze Signaltöne angezeigt. War der Melder bereits eingelernt, ertönt ein längerer Signalton.
- 6) Nehmen Sie nun den roten Sicherheitsriegel und schieben diesen wieder in die rechte Seite der Feueralarmbox. Dies beendet den Alarm und die rote LED blinkt nicht mehr.
- 7) Lösen Sie den Alarm erneut aus, um die Funktion zu testen. Die Sirenen müssen den Alarm wiedergeben.
- 8) Beenden Sie den Alarm wie in Schritt 6 erklärt und klappen anschließend die Plexiglasscheibe zurück, um das Auslösefeld abzudecken.

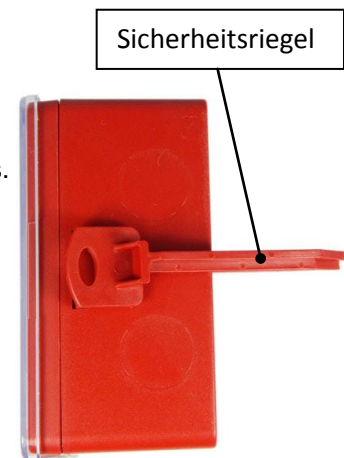

Symbolbild in der Livingpattern Systemsteuerung:



Feueralarm im Brandfall auslösen:

- 1) Klappen Sie die Plexiglasscheibe der Alarmbox nach oben.
- 2) Ziehen Sie den roten Sicherheitsriegel aus der Feueralarmbox.
- 3) Drücken Sie stark auf den schwarzen Punkt um den Feueralarm auszulösen. Das blinken der roten LED zeigt an, dass Sie den Alarm ausgelöst haben.

Feueralarm beenden:

- 1) Schieben Sie den roten Sicherheitsriegel in die rechte Seite der Feueralarmbox.
- 2) Die rote LED erlischt.
- 3) Klappen Sie die Plexiglasscheibe der Alarmbox nach unten.
- 4) Die Feueralarmbox ist wieder vollständig einsatzbereit.



Montage:

Montieren Sie die Feueralarmbox an einer gut einsehbaren Stelle.

Die behördlich vorgegebene Montagehöhe der Feueralarmbox in öffentlichen Bereichen beträgt, gemessen vom Boden bis zum Auslöseknopf, 1,4m.

Montieren Sie die Feueralarmbox nicht auf einem metallischem Untergrund, da dies die Funkreichweite negativ beeinflussen kann.